

BA2032 SERIES

BA2032型コイン電池ホルダー


●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

BA2032 (スルーホールピンタイプ)



BA2032外観寸法図

■端子取付穴ピッチ


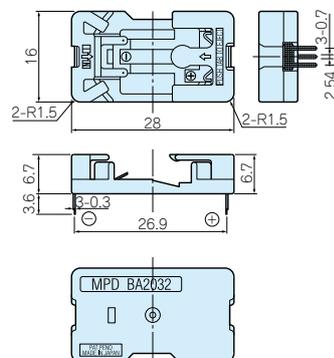


BA2032SM (表面実装タイプ)



BA2032SM外観寸法図

■基板実装図

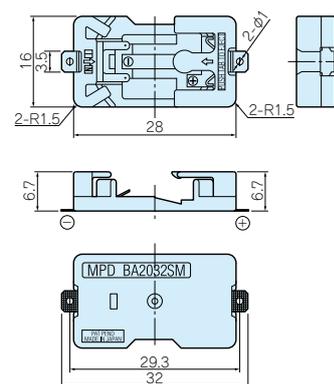


※リフローハンダ付けには向いておりません。

リフローハンダ付けをご希望の場合は、11-3P~に記載の
SMTU2032 又は SMTU2032-1-G をご使用下さい。

- バッテリーの着脱時には中央のTABを指またはペン先等で軽く押すことにより、バッテリーは簡単に取り外せます。
- スルーホールピンタイプ (BA2032)、表面実装タイプ (BA2032SM) の2種類あります。
- 端子部はSUS301にNiメッキをし金フラッシュ仕上げです。

構成内容

ホルダー材質	端子材質	端子処理
66ポリアミドGF	SUS301	金フラッシュ

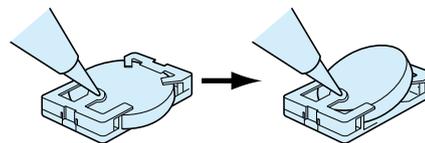

機種内容 標準価格 価-3P

●UL94HB

型番	適用電池	端子数	色	販売単位個数
BA2032	CR2032×1	3	グレー	1
BA2032SM	CR2032×1	表面実装×2	アイボリー	1
BA2032-T	CR2032×1	3	グレー	100個 トレイ
BA2032SM-T	CR2032×1	表面実装×2	アイボリー	100個 トレイ



型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

基板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表