

PR SERIES


■テクニカルデータ■

温度範囲：-10℃～+60℃

PR型トップカバー脱着プラスチックボックス



- カスタム製品（穴加工・シルク印刷・塗装）については14-1P～17Pをご覧ください。
- CADデータ（DXF/DWG）でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。

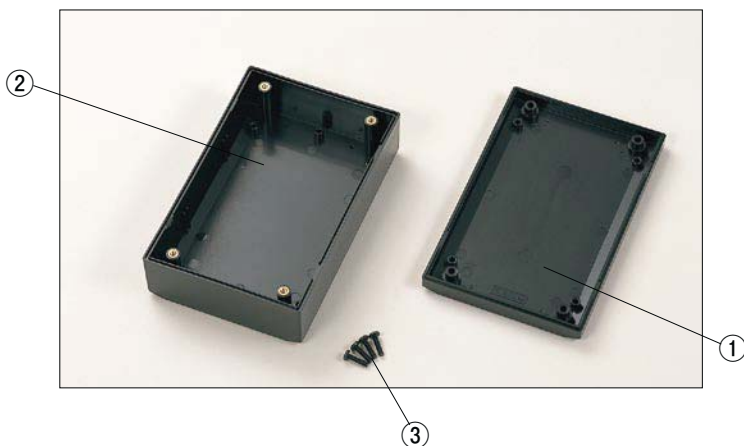

特徴

- コーナーにテーパを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
- 壁取付をしてもトップカバー脱着式ですので、メンテナンスが容易です。
- 卓上でご使用の場合はトップカバー面を下にしてご利用いただけます。
- カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。

構成内容

●UL94HB

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	トップカバー	1	ABS	ライトグレー・ブラック/シボ
2	ボディ	1	ABS	ライトグレー・ブラック/シボ
3	取付ビス	4～6	鉄バインドM3×12	三価黒クローメイト

オプション部品（別売になります。）



カタログ1-119P


カタログ1-121P

PR外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


PR-105

PR-140

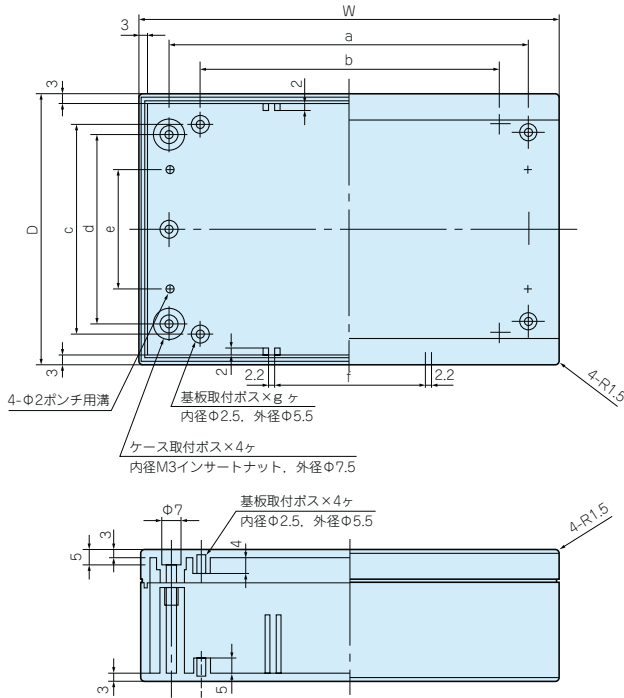

●注 上記図面は、PR-140で描かれています。PR-105の基板取り付けボス位置は、表組の数値通りです。

PR-200

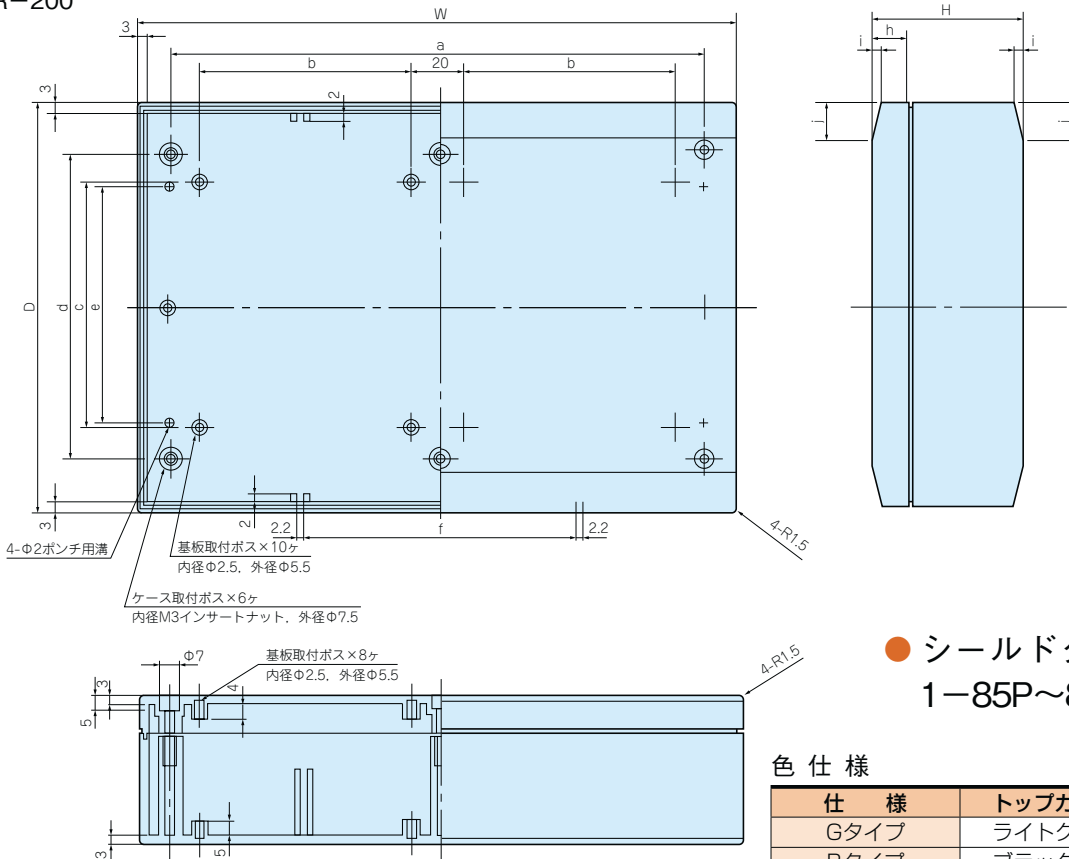

●シールドタイプはカタログ 1-85P~86Pをご覧ください。

色仕様

仕様	トップカバー	ボディ
Gタイプ	ライトグレー	ライトグレー
Bタイプ	ブラック	ブラック

機種内容 標準価格 価-49P

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	自重(g)
PR-105G	105	40	65	85	66	41	44	24	48	4	10	2	6	85
PR-105B	105	40	65	85	66	41	44	24	48	4	10	2	6	85
PR-140G	140	45	90	120	100	70	63	40	50	6	11	3	9	140
PR-140B	140	45	90	120	100	70	63	40	50	6	11	3	9	140
PR-200G	200	50	135	180	70	82	102	80	90	-	12	4	12	295
PR-200B	200	50	135	180	70	82	102	80	90	-	12	4	12	295